

第12回 外環事業に伴う大泉ジャンクション周辺地区安全対策等連絡会

【国交省工事】道路の工事に関するお知らせ


東映通りの切り回しについて

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所


令和4年9月16日



1-1. 位置図

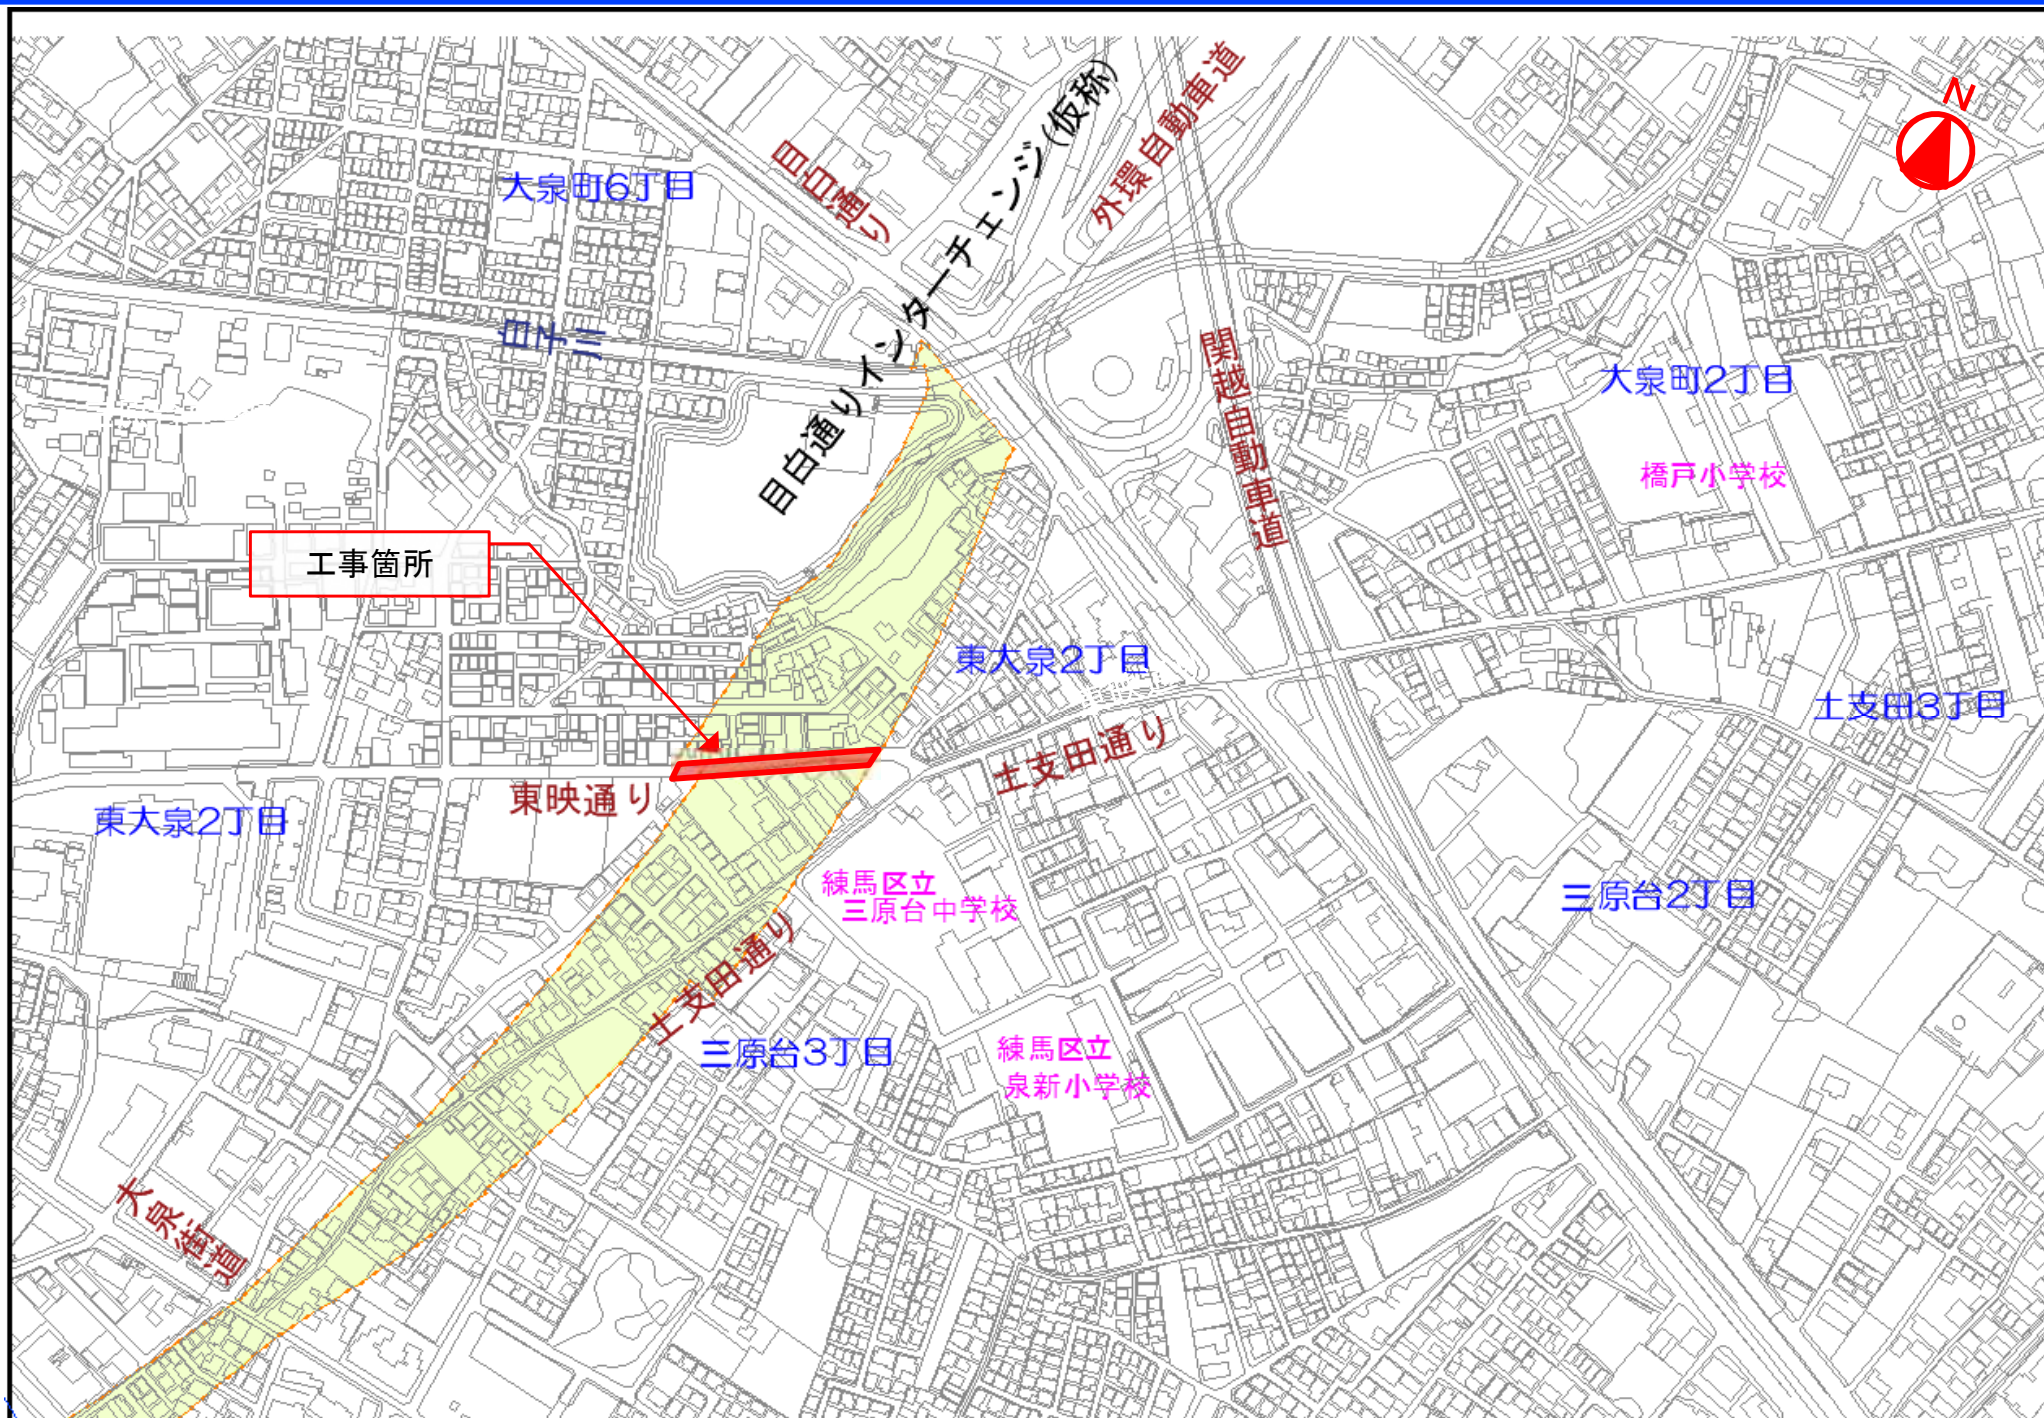

1-2 . ランプ構造物の施工状況

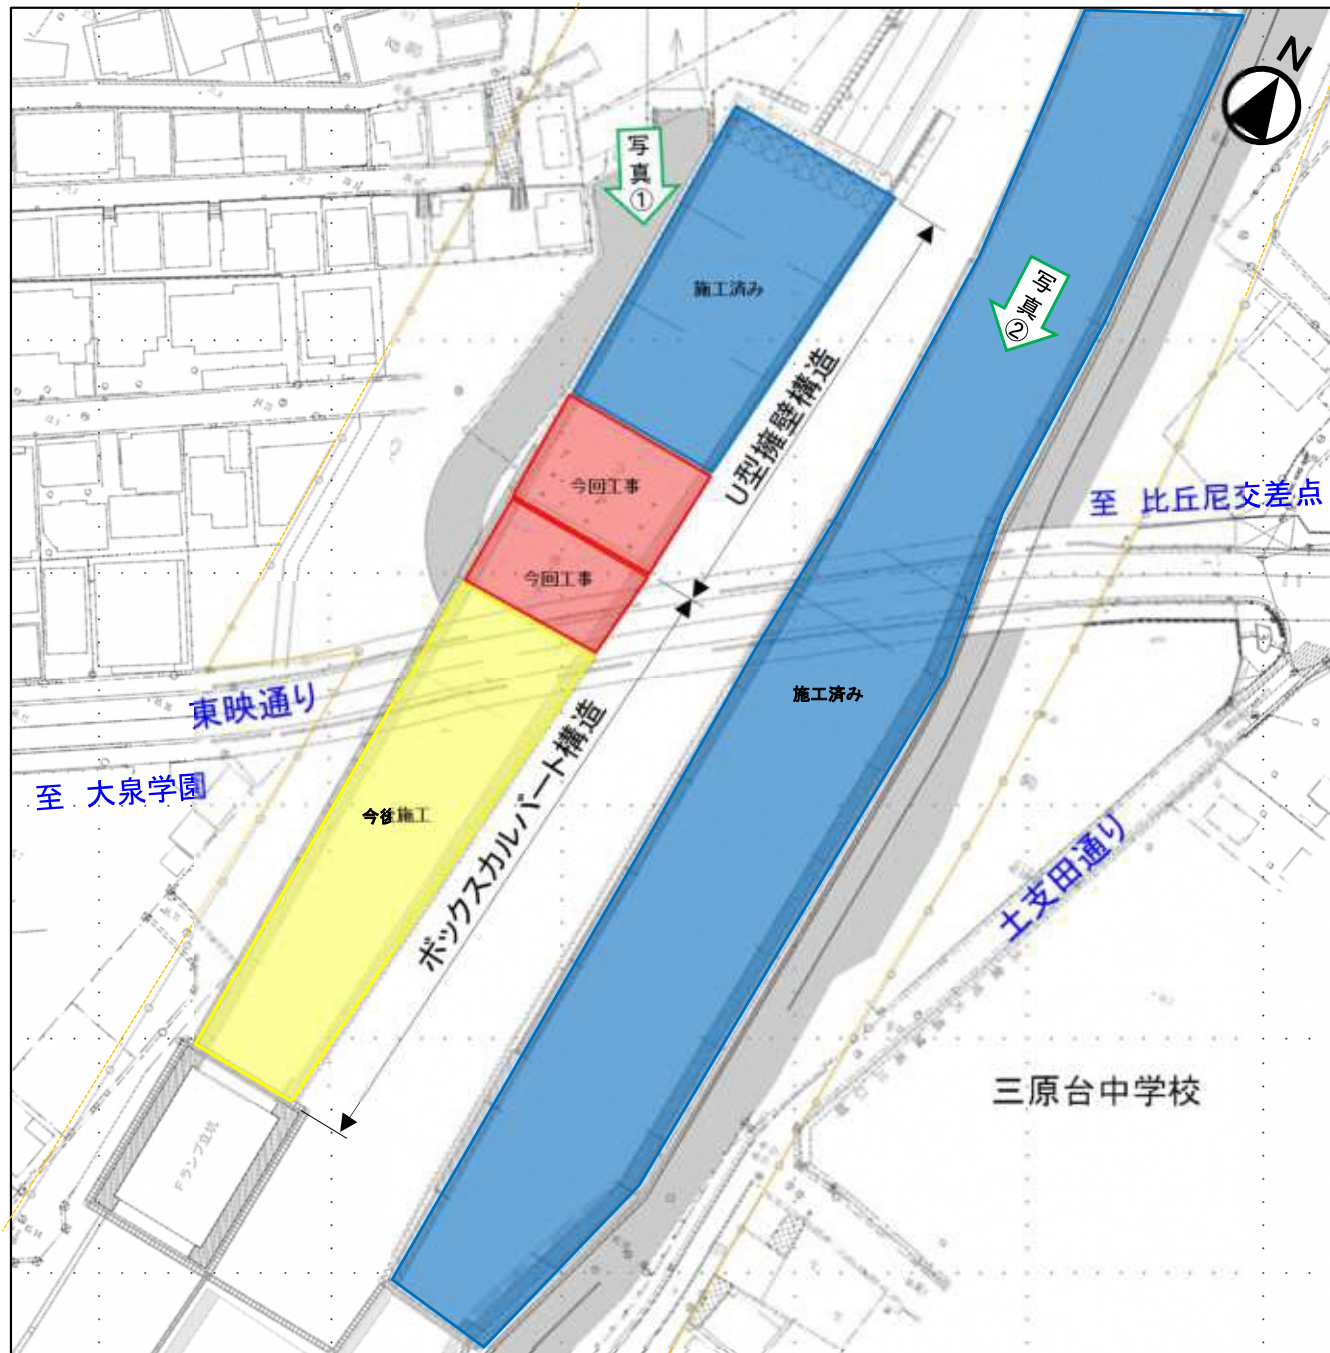

写真①(U型擁壁構造)




写真②(ボックスカルバート構造)




2. 工事概要 「東映通りの切り回しについて」

【概要】

- ・東映通りの直下でボックスカルバートを構築するため、道路を南側に切り回します。
- ・切り回し時期は令和4年10月下旬を予定しております。

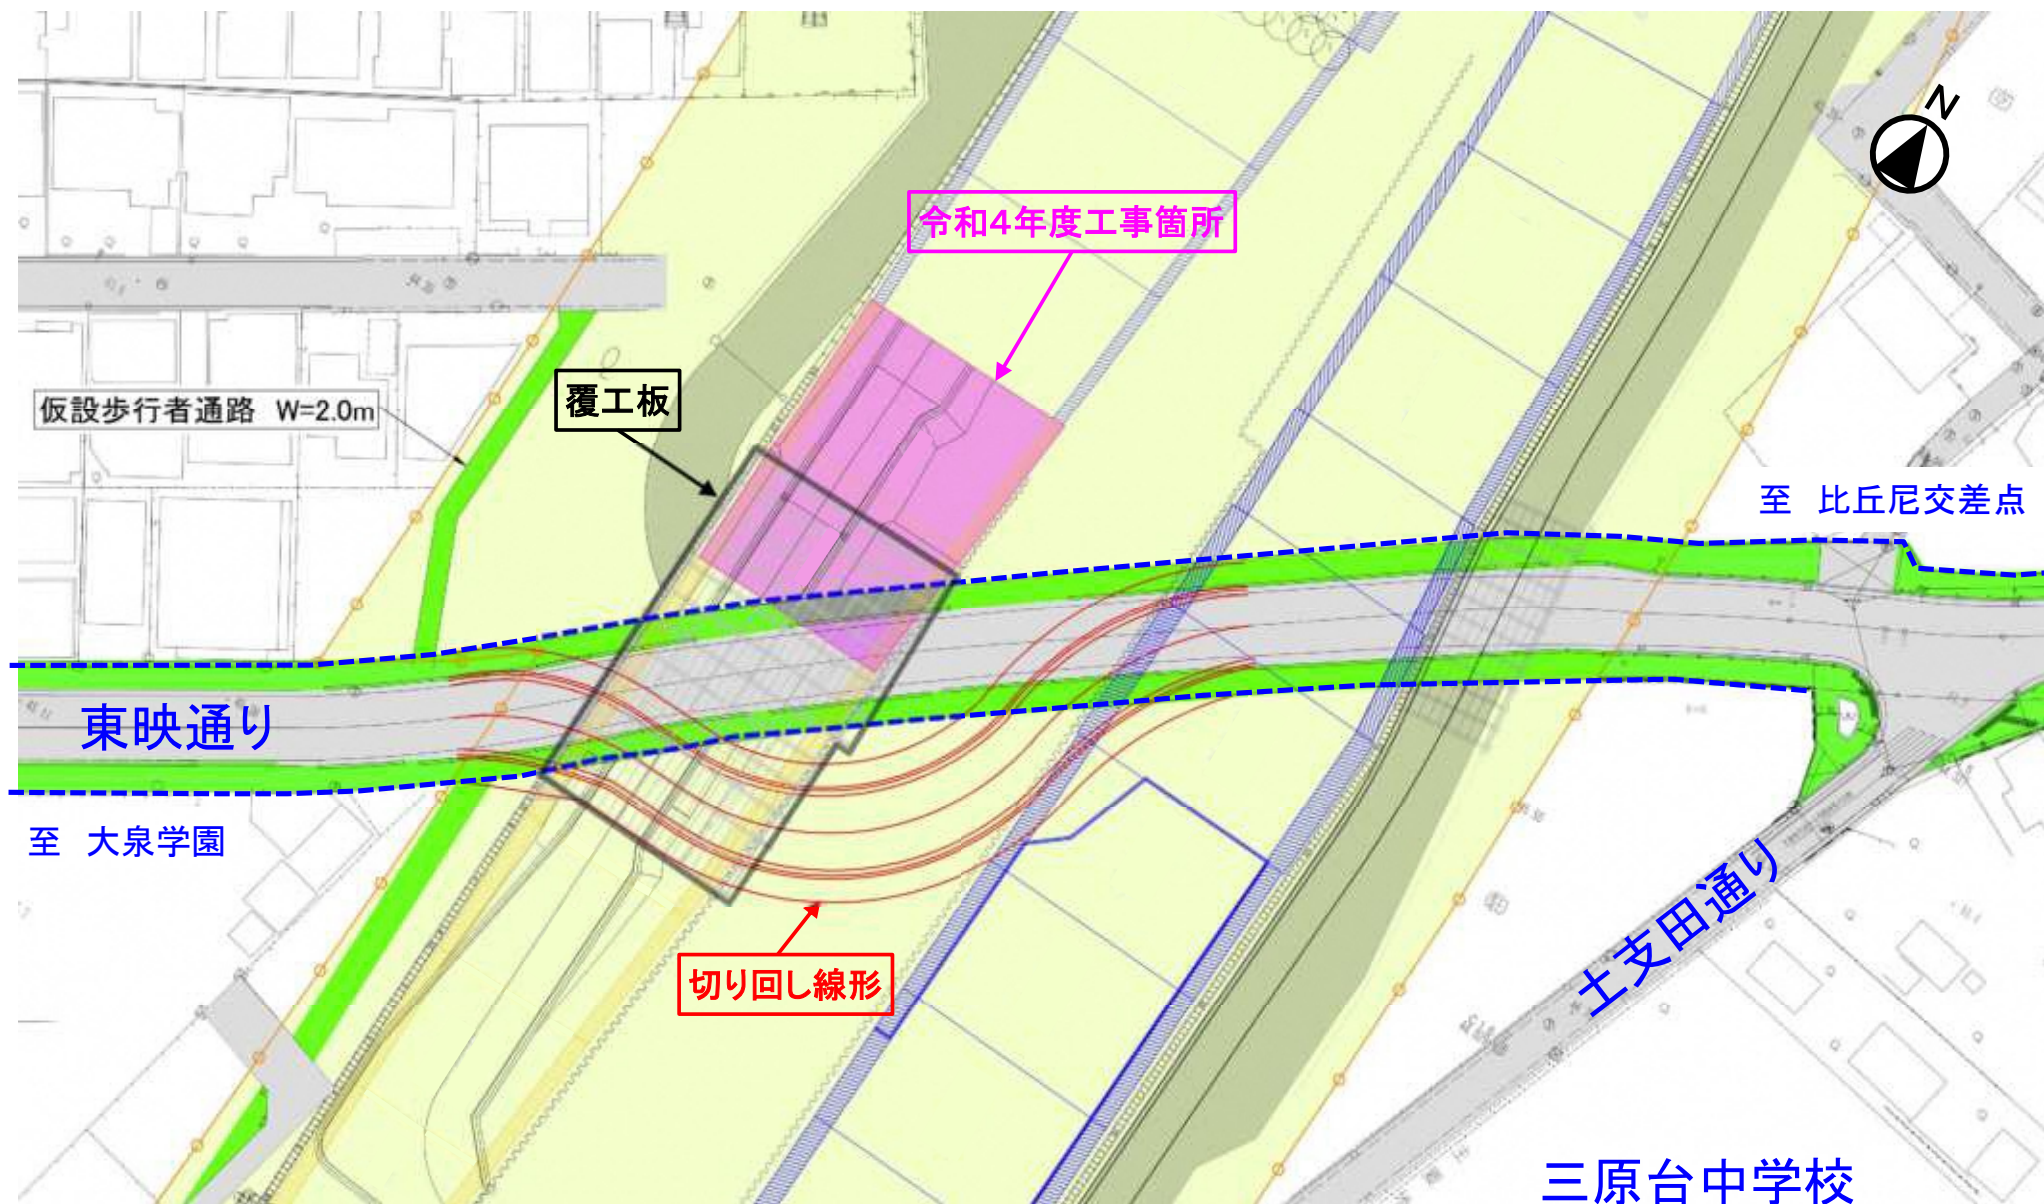

3-1. 現在の東映通り

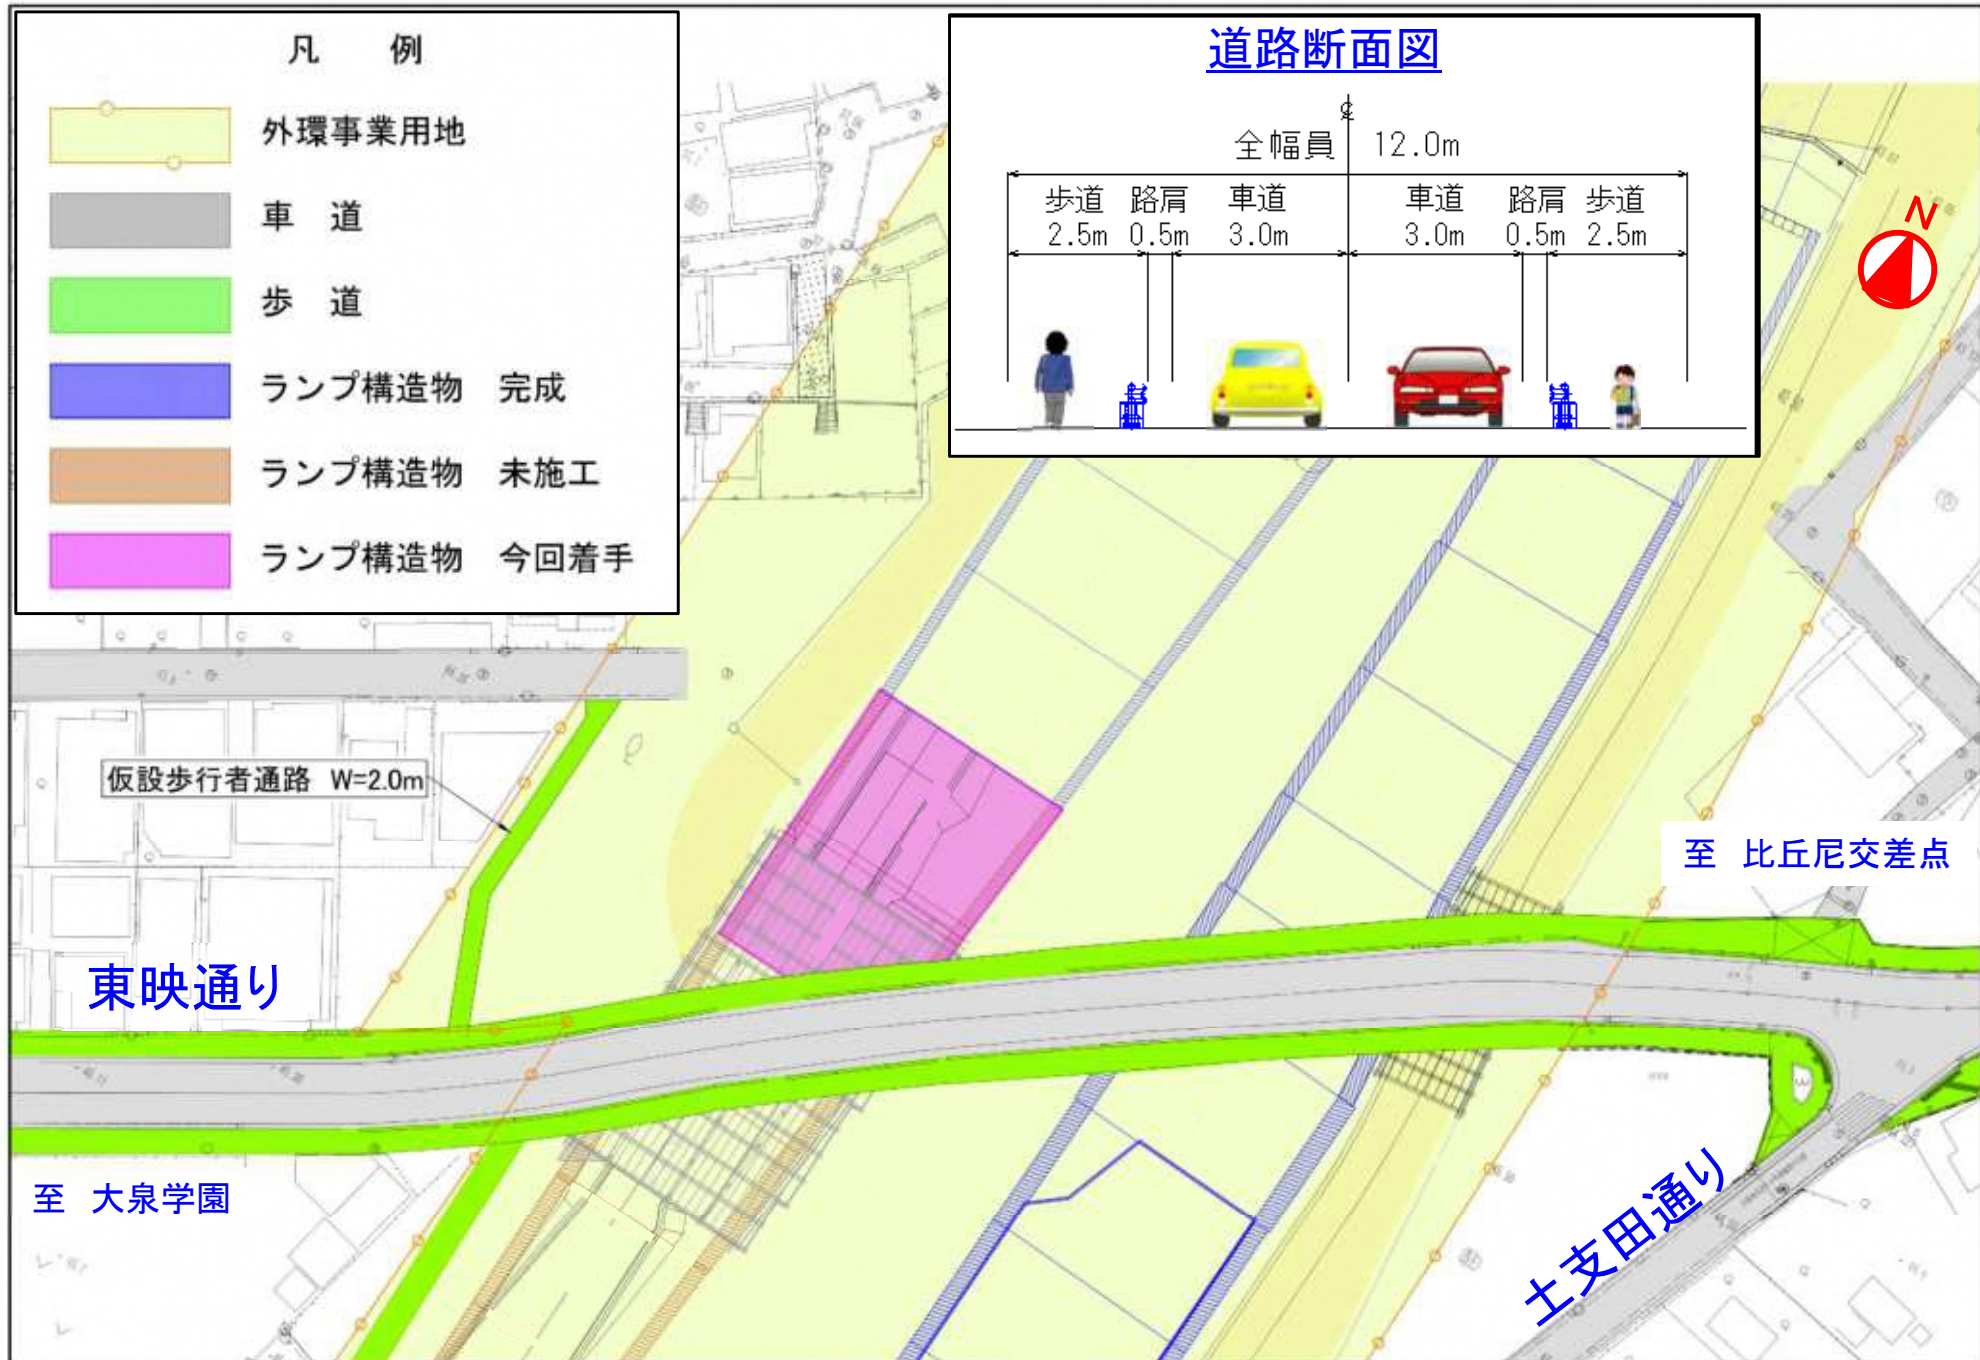



3-2. 現在の東映通り 現況写真(空撮)



4. 切り直し後の東映通り



凡 例

	外環事業用地
	車 道
	歩 道
	東映通り切り替え
	ランプ構造物 完成
	ランプ構造物 未施工
	ランプ構造物 今回着手

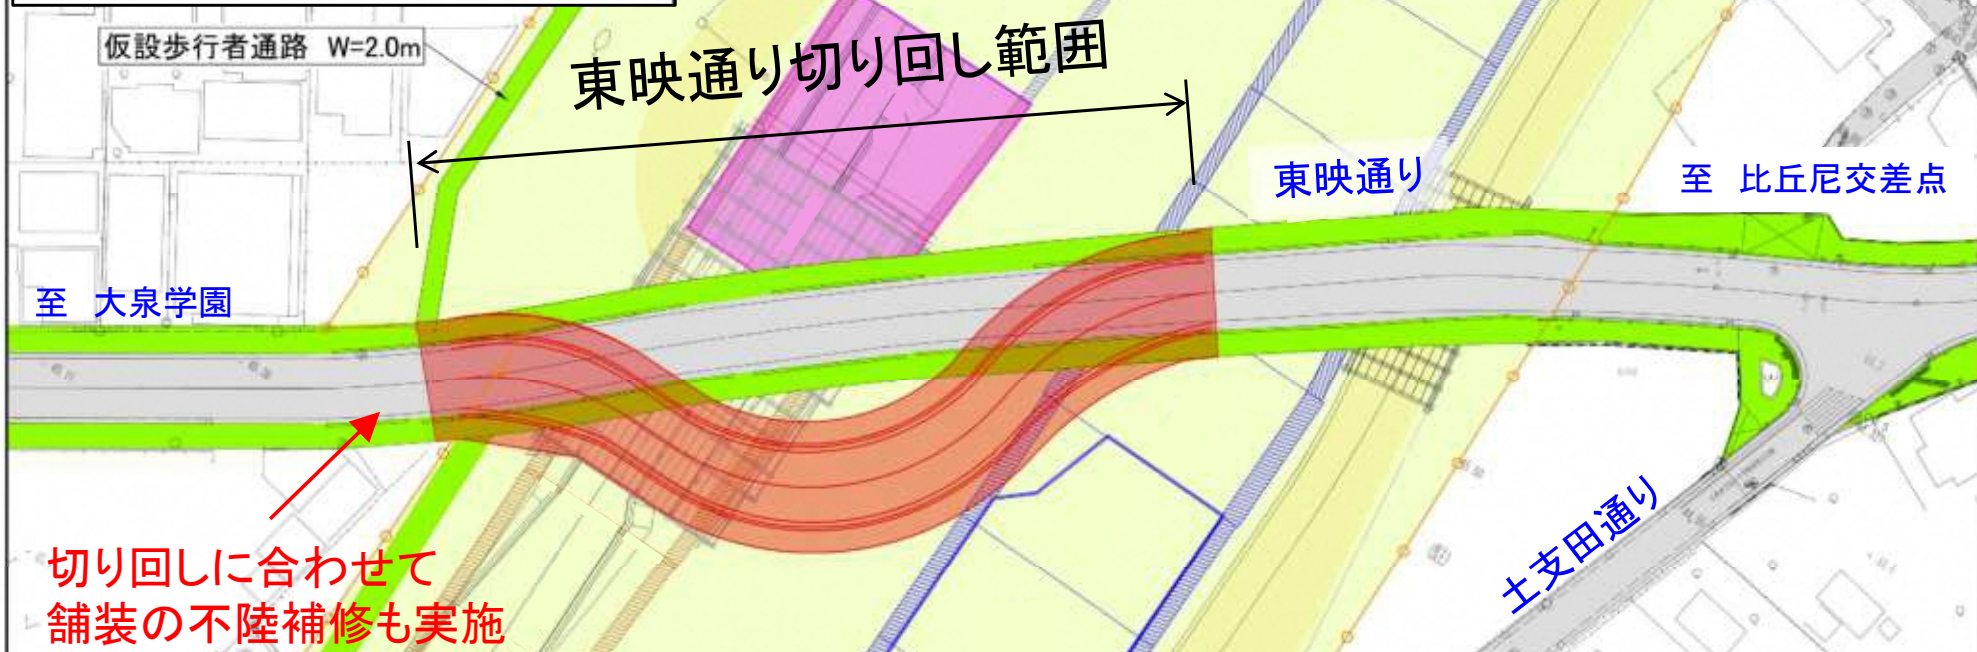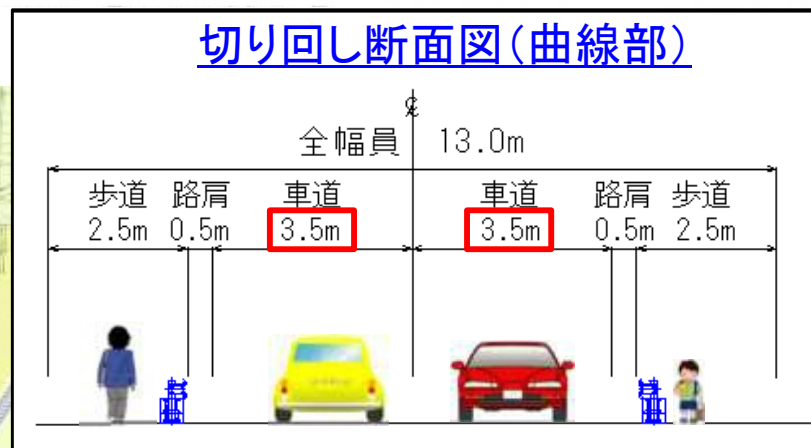


切り直し線形は現況と同じ設計速度30km/hとなり、警察協議済みです。

5. 切り回しの作業ステップ

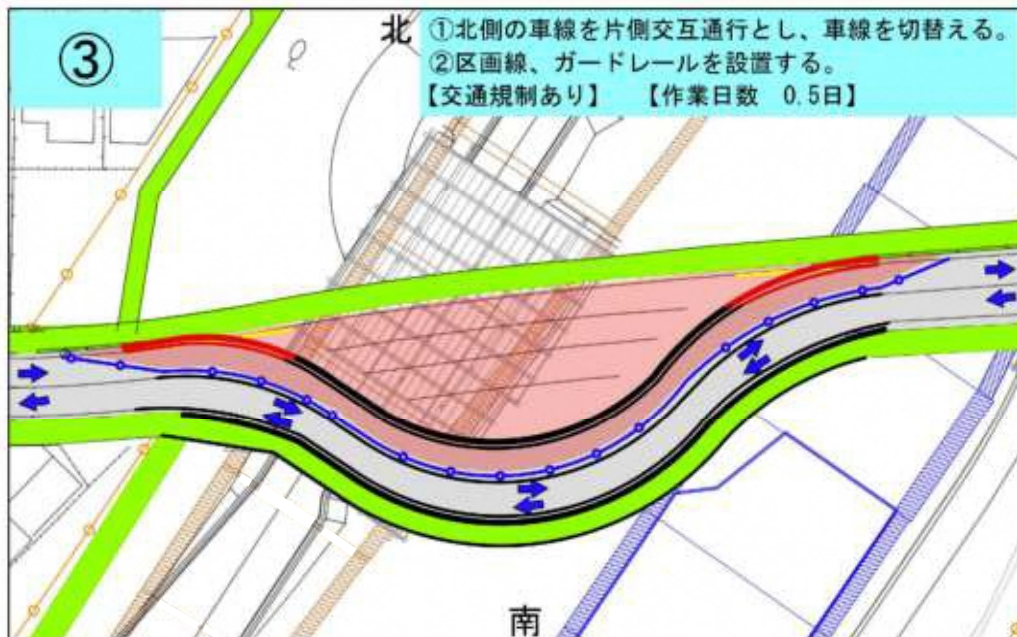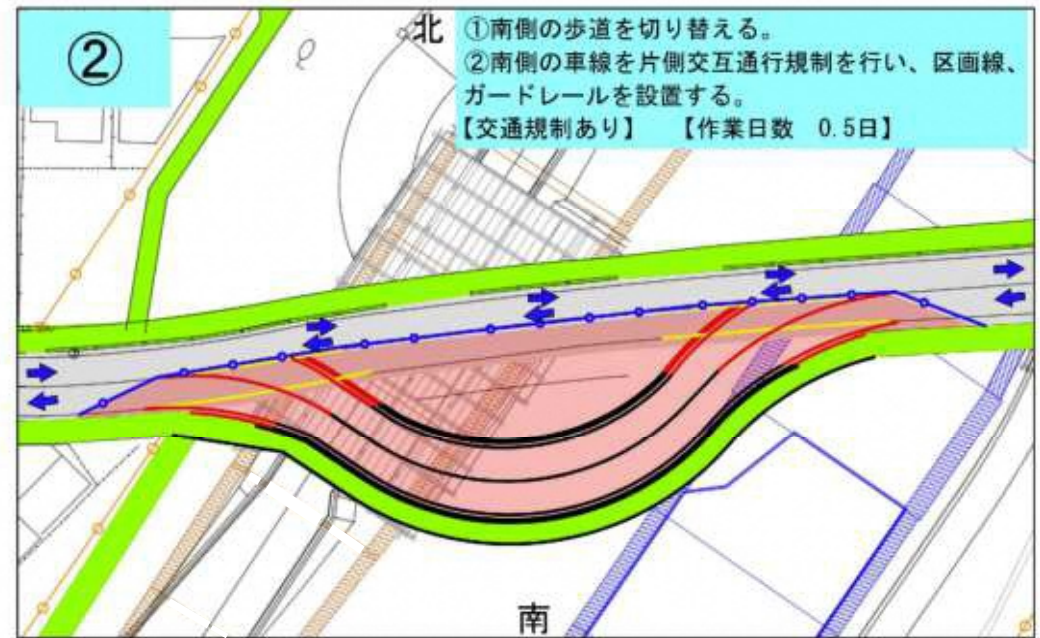


6-1. 東映通りの安全対策について

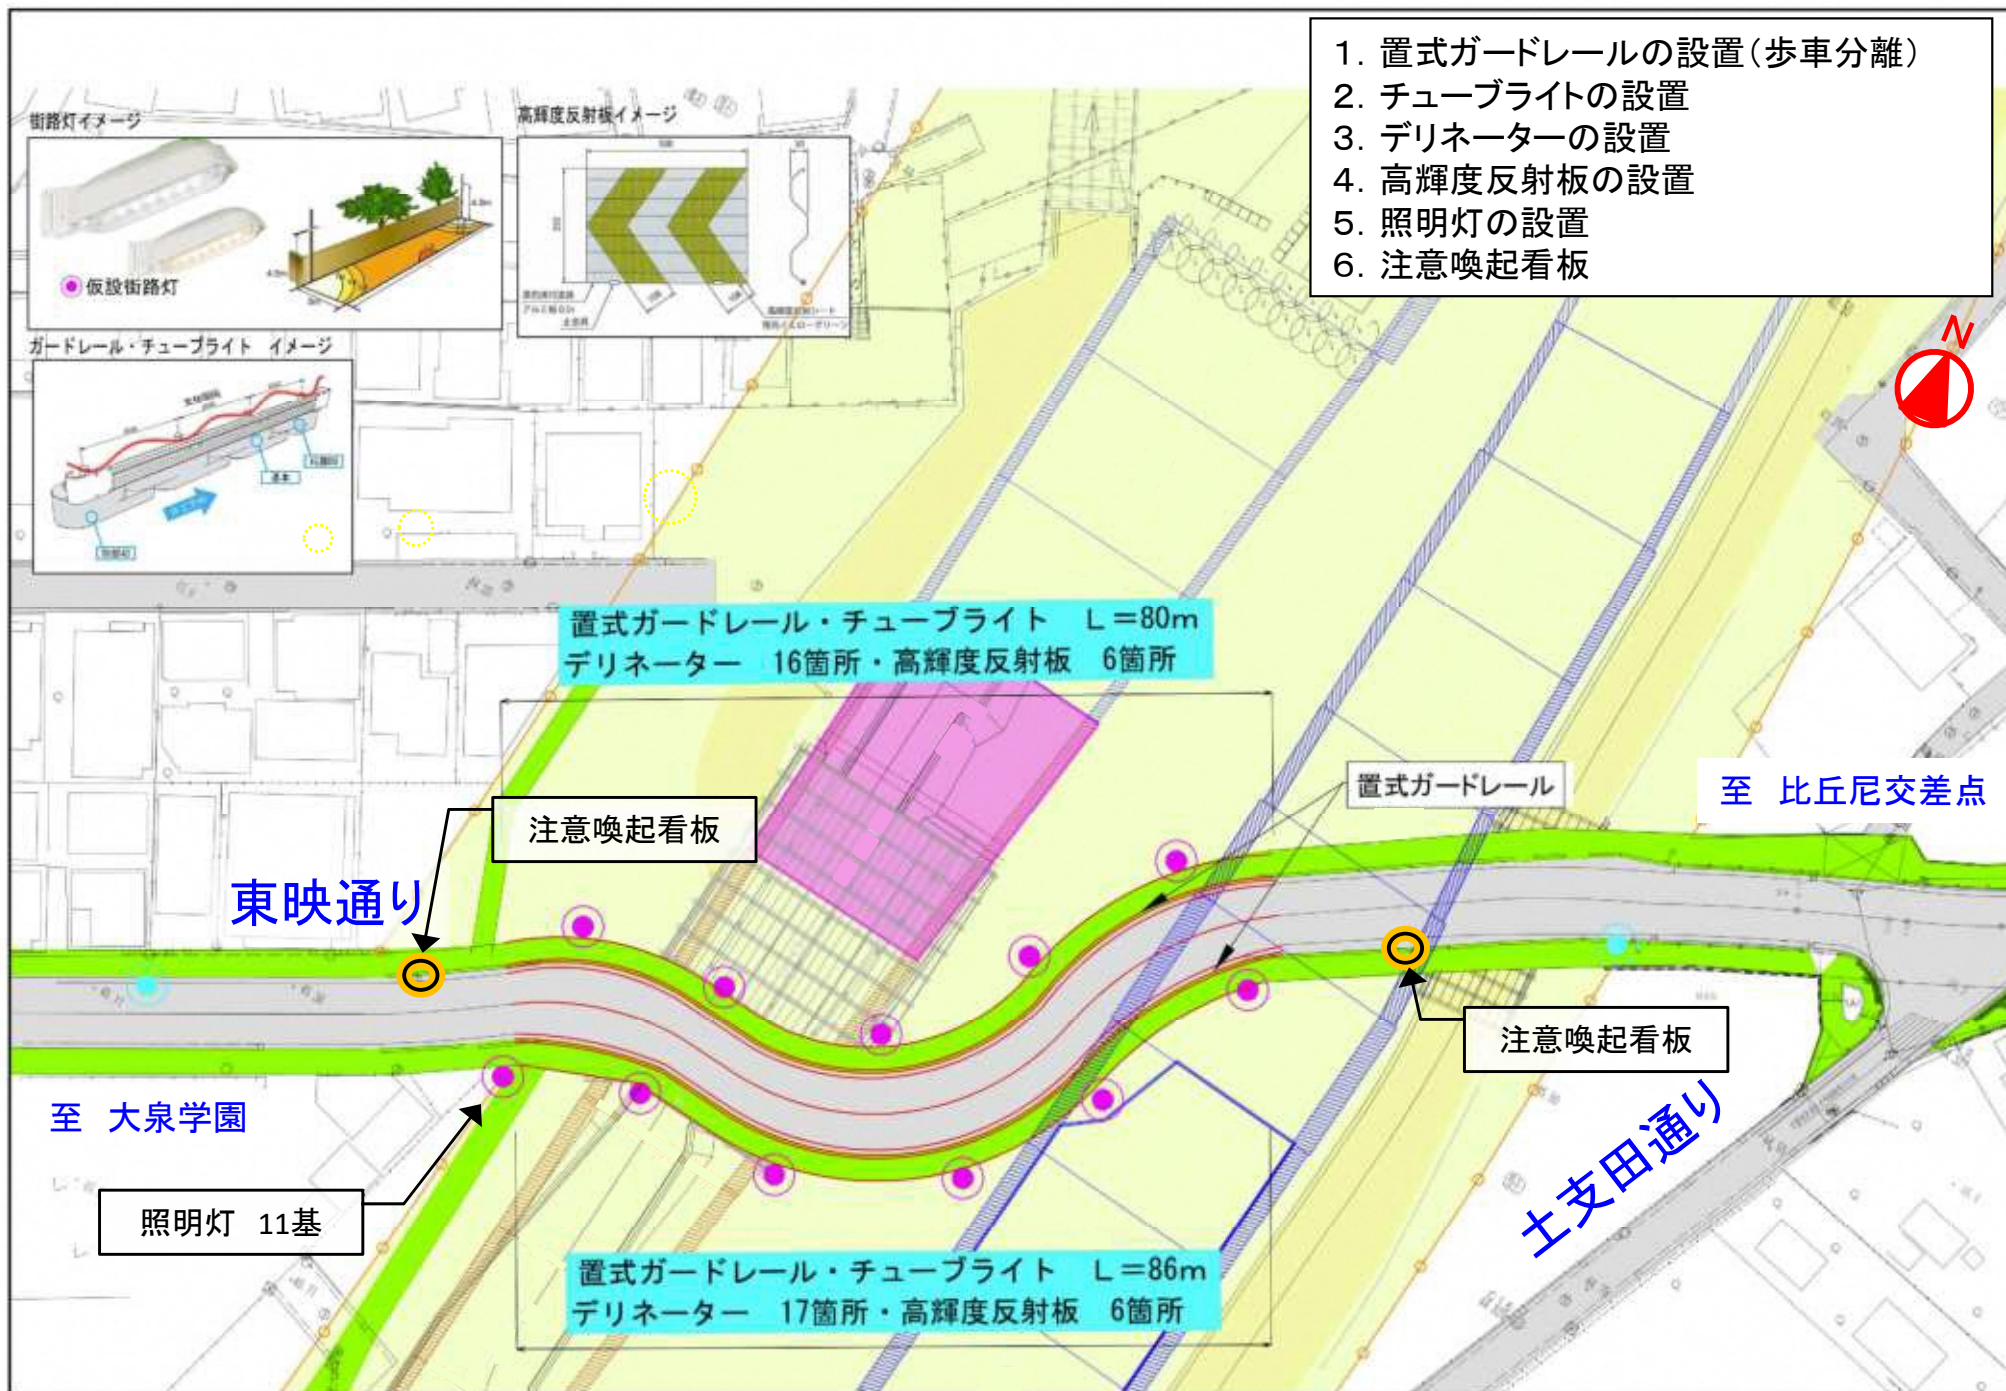

6-2. 東映通りの安全対策について【実施例】

1. 置式ガードレールの設置(歩車分離)
2. チューブライトの設置
3. デリネーターの設置
4. 高輝度反射板の設置
5. 照明灯の設置
6. 注意喚起看板

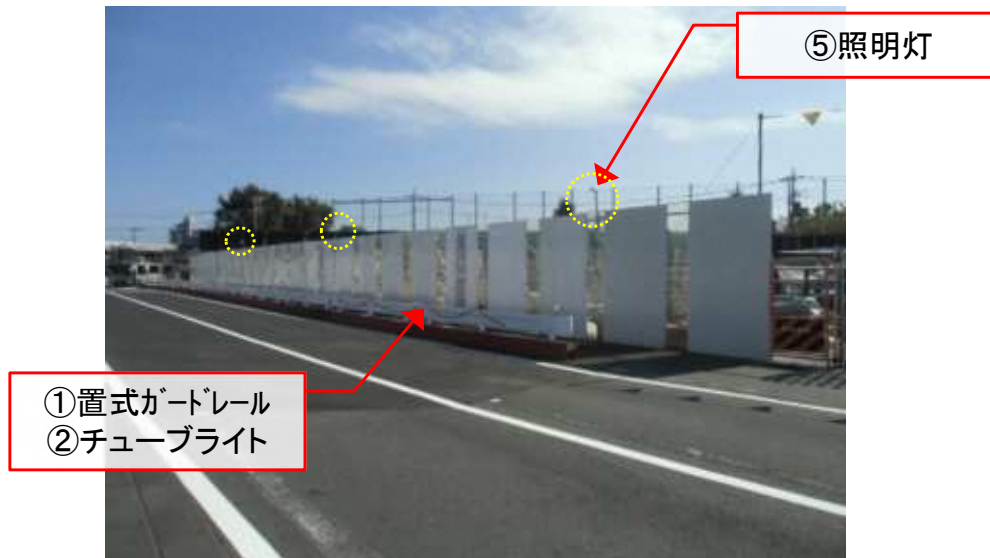


7. 東映通り切り回し(切替え)のお知らせ

東映通り切り替えのお知らせは、9月下旬に配布予定です。
また、道路切り替え日時は、看板等でお知らせいたします。

東映通りの切り替えのお知らせ

外環事業の工事進捗に伴い、**10月下旬頃**
東映通りの切り替えを行います。
切り替え日が確定しましたら看板・掲示板にて
お知らせします。

道路切り替え時には、交通利用者の安全を確保するため、
片側交互通行による交通規制を行います。

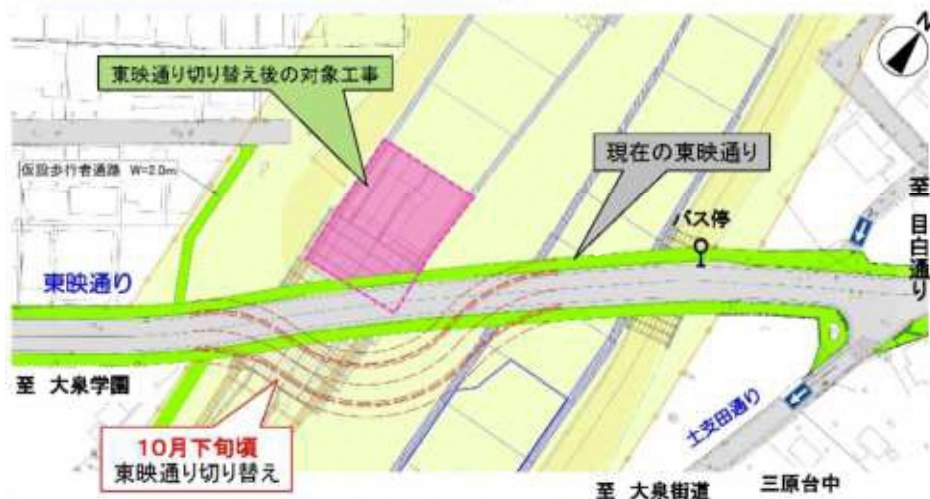

- ・切り替え時は、交通誘導員の指示に従って通行をお願いします。
- ・東映通りに工事用車両が入り出す際、誘導員を配置し、安全を確保します。
- ・大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

<工事の問い合わせ先>

日工建設(株) 外環工事作業所

TEL:042-635-7543 現場代理人 佐藤 重宣

国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所

中央JCT監督官詰所 TEL:0422-43-2065(平日9:15~18:00)

現場でのお知らせ設置箇所

● 看板の設置

● マグネット貼付け (車道切り替え日確定まで)

○ お知らせの掲示(A3縦サイズ)


お知らせ

道路切替予告

○旬頃

令和4年10月 日()

東映通りの切り替えを行います。

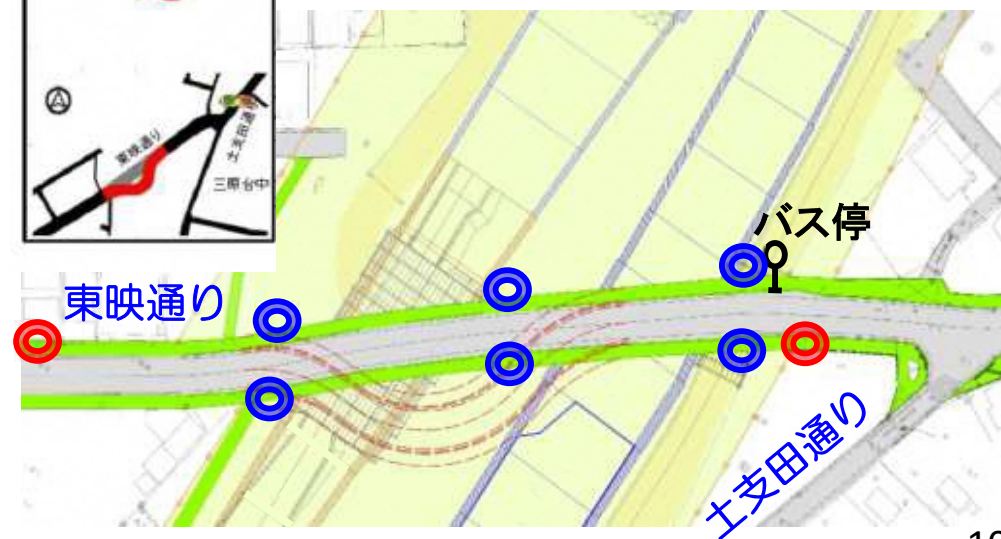

(参考) 東映通りの切り回し予定


① 現況 (R4・9)



② 令和4年度ランプ構造物工事着手時 (R4・10~)



③ 今回工事完了後

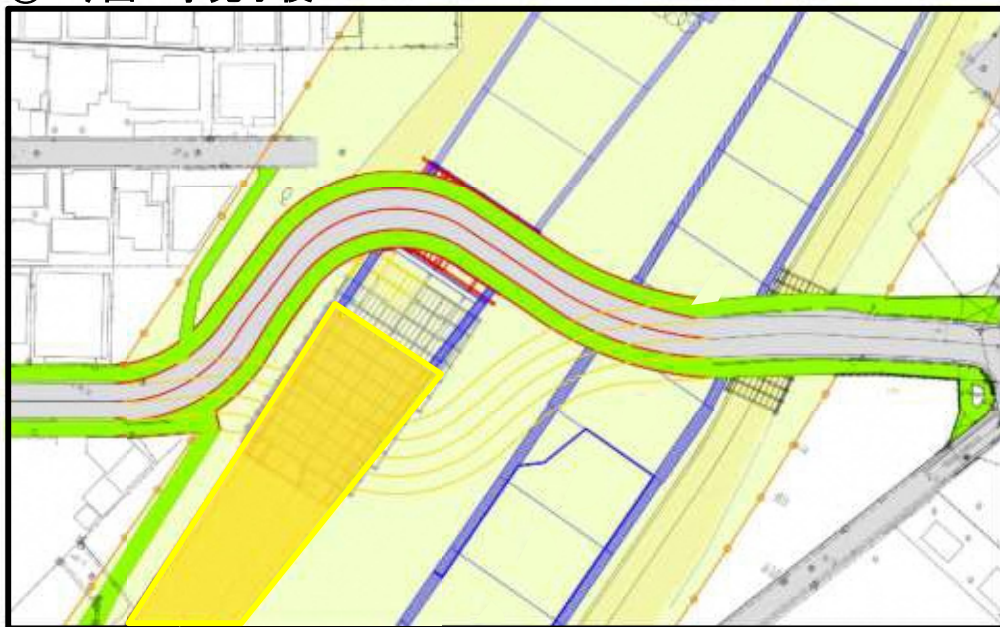


④ 東映通り復旧




8-1. 東映通りの騒音・振動対策

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. 万能鋼板塀設置(走行音を軽減) | ※実施済み |
| 2. 防音シート設置(反射音を軽減) | ※実施済み |
| 3. 覆工板固定(バタつきを解消) | ※実施済み |
| 4. 切削オーバーレイ舗装(走行性の向上) | ※今後予定 |

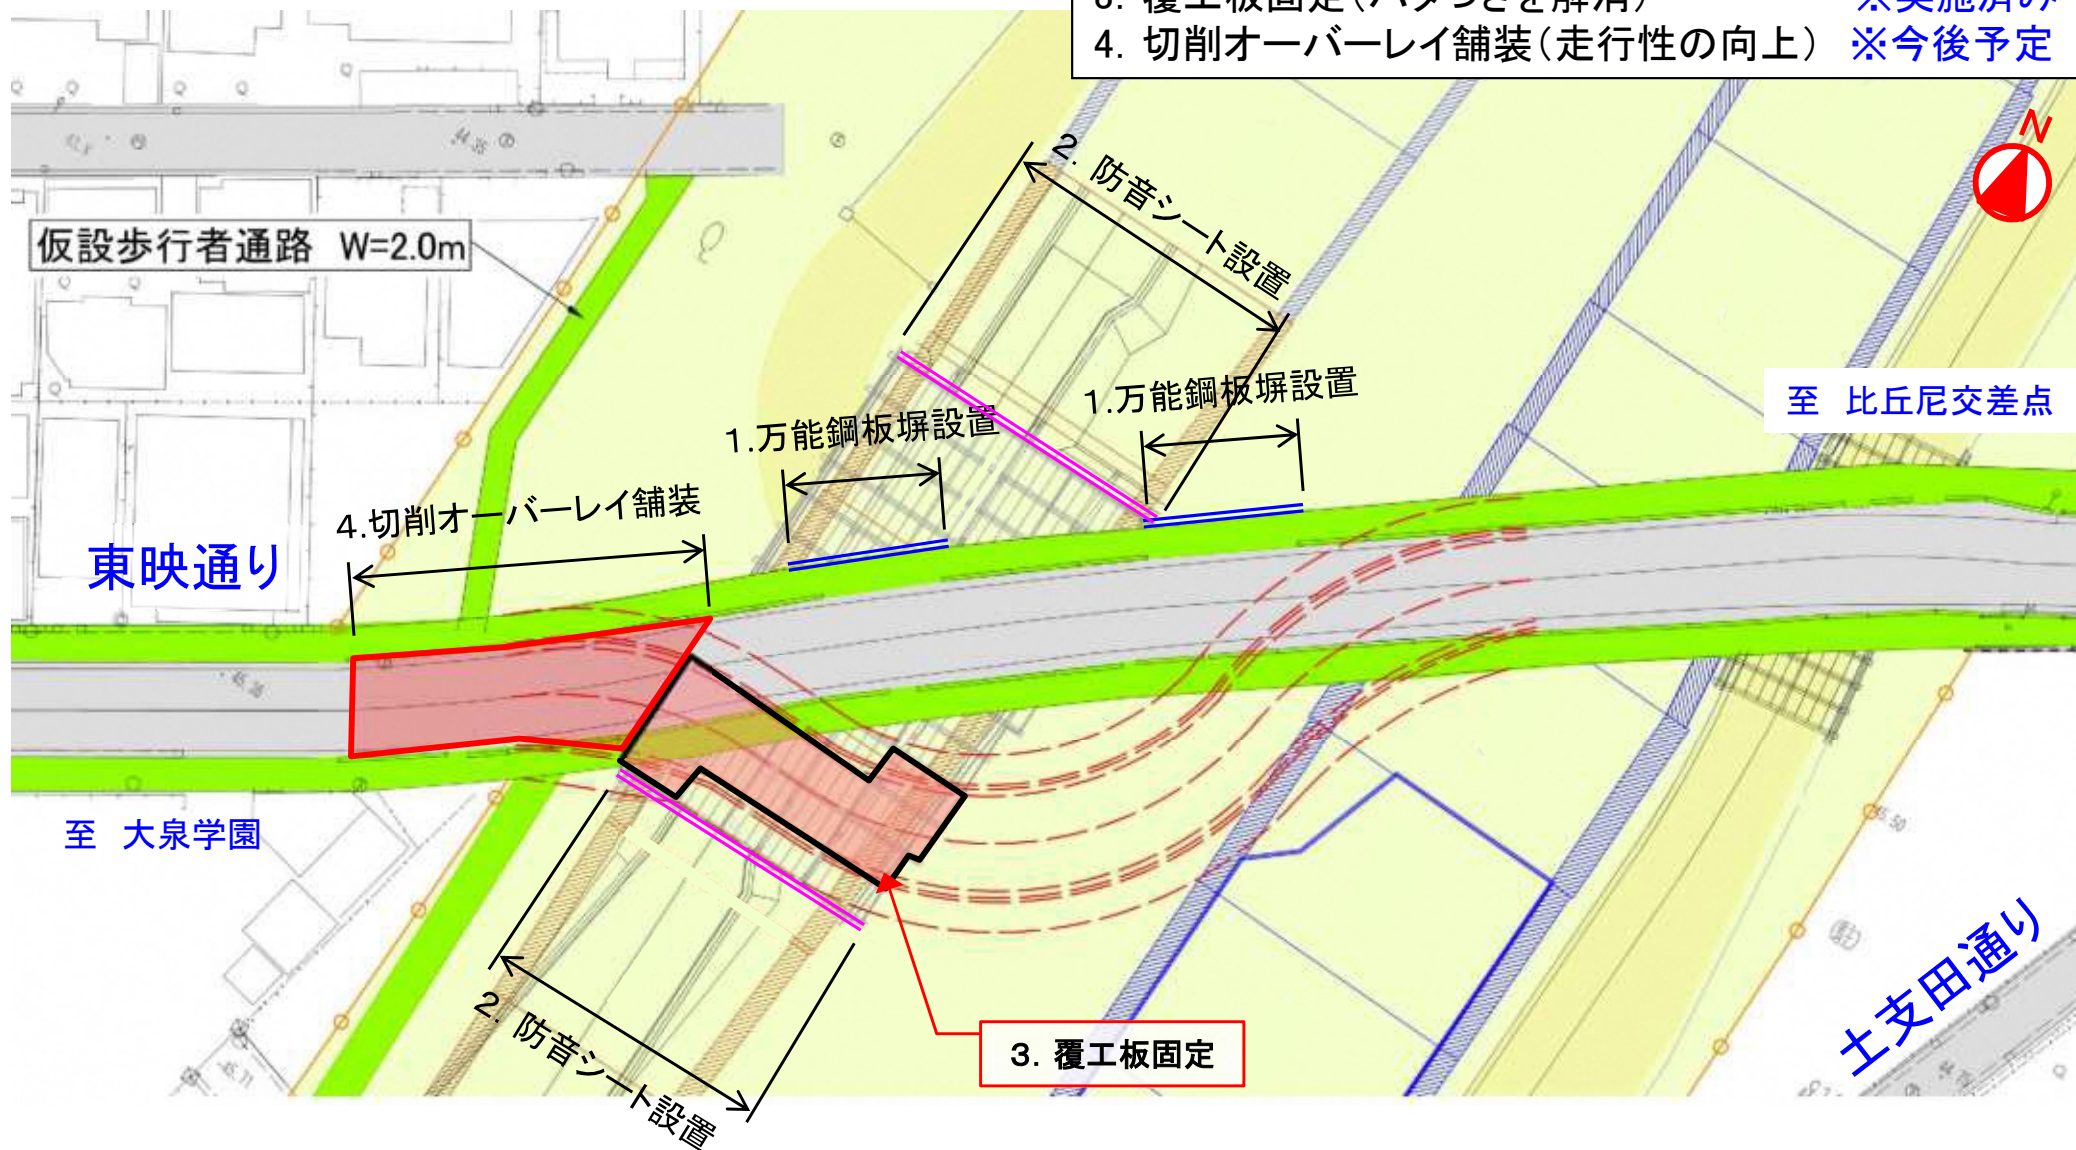

8-2. 東映通りの騒音・振動対策

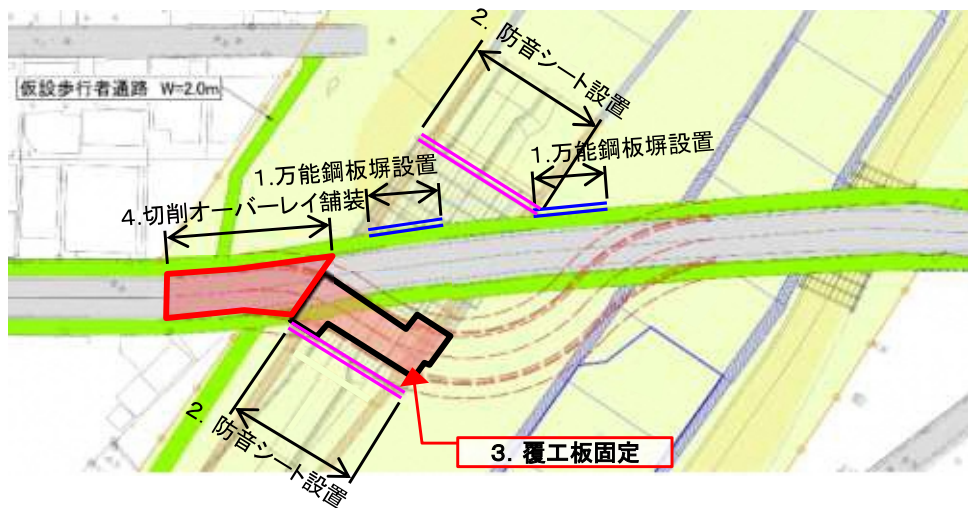

4. 切削オーバーレイ舗装 今後実施



1. 万能鋼板塀設置 実施前



実施後



2. 防音シート設置 実施前



実施後



3. 覆工板固定 実施前



実施後



たいへんご不便をお掛けいたしますが、
安全最優先で工事を進めて参ります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。