


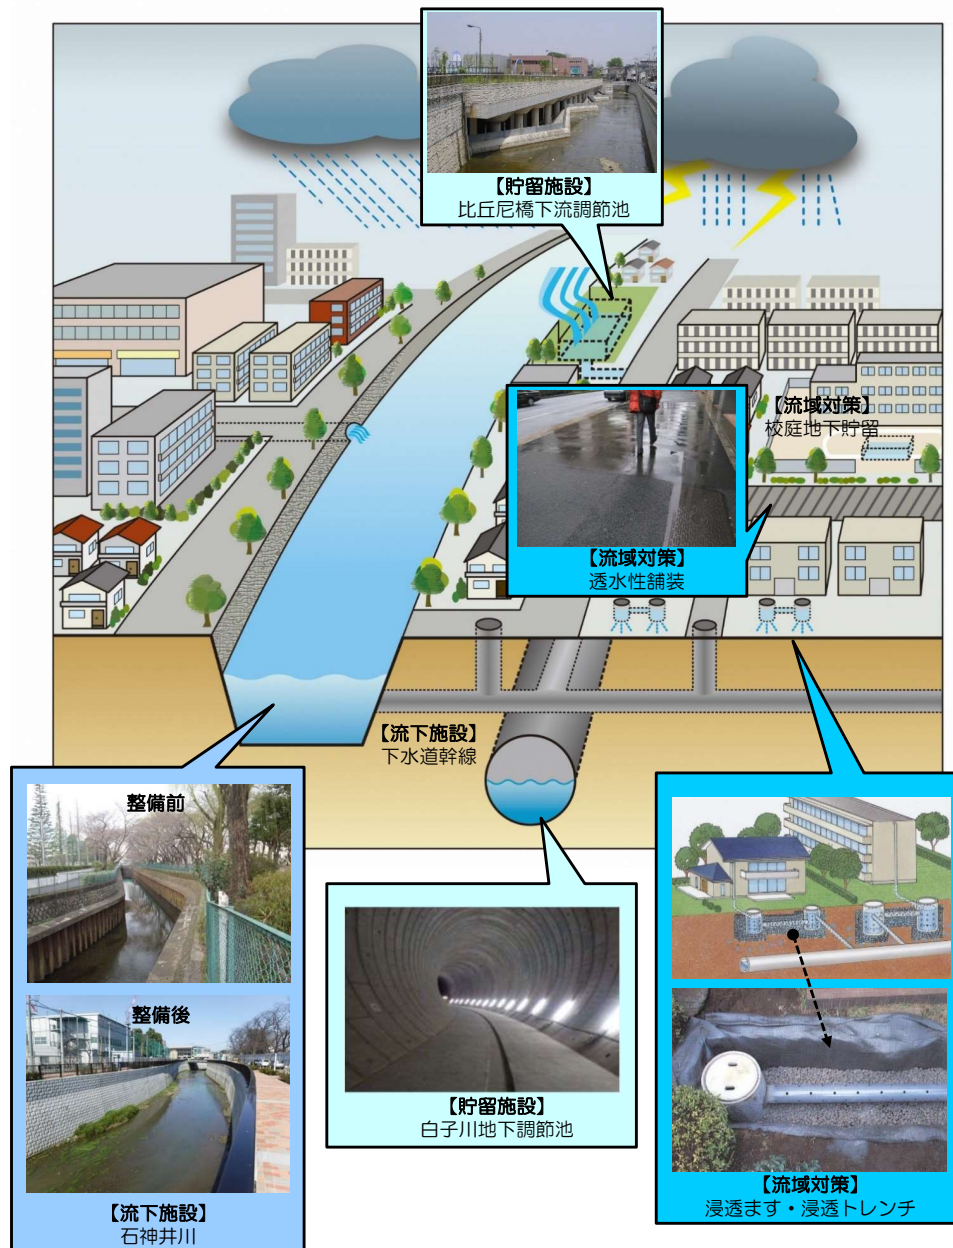

時間75ミリの降雨まで浸水被害防止

流下施設  
時間50ミリ

貯留施設  
時間15ミリ

流域対策  
時間10ミリ

担当：練馬区土木部計画課総合治水係  
電話：03-5984-2074  
Mail：D-KEIKAKU05@city.nerima.tokyo.jp

## 練馬区総合治水計画（改定）概要版

練馬区は、平成23年度に改定した「練馬区総合治水計画」において、雨水の流出による河川や下水道への負担を軽減する「流域対策」に取り組み、令和3年度までの目標として、55.5万 $\text{m}^3$ の雨水貯留浸透施設の整備を進めてきました。

この度、練馬区総合治水計画を改定し、近年、大型化する台風や局所的集中豪雨に備えるため、「流域別豪雨対策計画（改定）」に基づき、新たな流域対策の**目標年次を令和19年度に設定**し、これまでの流域対策と合わせて、**72.5万 $\text{m}^3$ （時間10ミリ降雨相当）を目標対策量**として設定します。

東京都が実施する河川・下水道の整備と連携して、時間75ミリ降雨に対応できる流域対策を進めていきます。

### 総合治水計画の目標

- ・時間75ミリの降雨までは、浸水被害を防止することを目指します。
- ・目標を超える降雨に対しても、生命の安全を確保することを目指します。

### 総合治水計画改定の要旨

1. 河川・下水道の整備促進を都に要請
2. 流域対策の**新たな目標年次と目標対策量を設定**
3. 雨水貯留浸透施設の**適切な維持**により**施設の長寿命化**
4. 確実な避難に向けた取組



# 練馬区総合治水計画の取組

## 1) 河川・下水道整備促進の要請

- 流域全体で時間75ミリの降雨に対応できる施設整備を都に要請していきます。



河川改修  
(石神井川 松之本橋付近)





環状七号線地下広域調節池  
(石神井川区間事業中)

## 2) 流域対策の整備目標

令和19年度末※までに**72.5万<sup>m</sup>**（時間10ミリ降雨相当）の雨水流出抑制対策を目指します

※平成19年度に策定された東京都豪雨対策基本方針により概ね30年後として設定された目標年度です

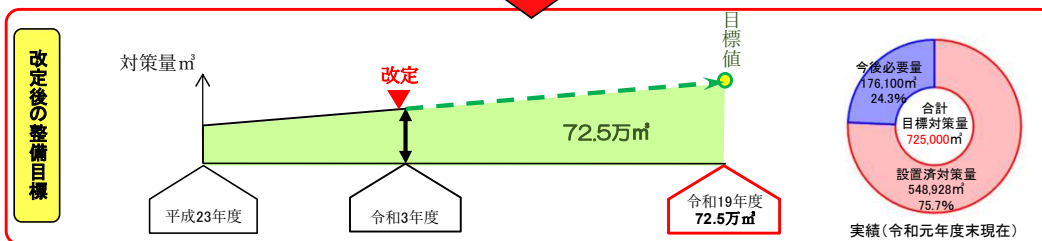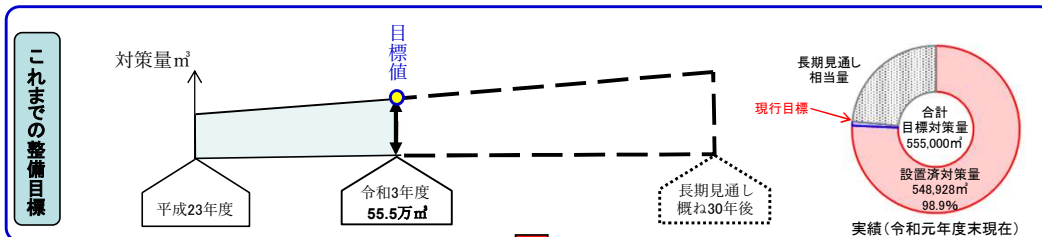

### ・目標対策量

| 流域   | (現計画)目標対策量( <sup>m</sup> )<br>令和3年度末 | (改定計画)目標対策量( <sup>m</sup> )<br>令和19年度末 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 白子川  | 152,000                              | 222,000                                |
| 石神井川 | 347,000                              | 415,000                                |
| 神田川  | 56,000                               | 88,000                                 |
| 合計   | 555,000                              | 725,000                                |


## 3) 維持管理の実施

### 雨水流出抑制施設の長寿命化促進

目標である時間10ミリ降雨相当の流域対策の効果を確実に発揮させるためには、雨水流出抑制施設の整備を推進していくとともに、その機能を適切に維持していくことが必要です。そこで、施設の機能維持や長寿命化を図るため、「**雨水流出抑制施設維持管理マニュアル**」を策定し、**施設の維持管理を適切に実施**していくこととします。




### 維持管理フロー

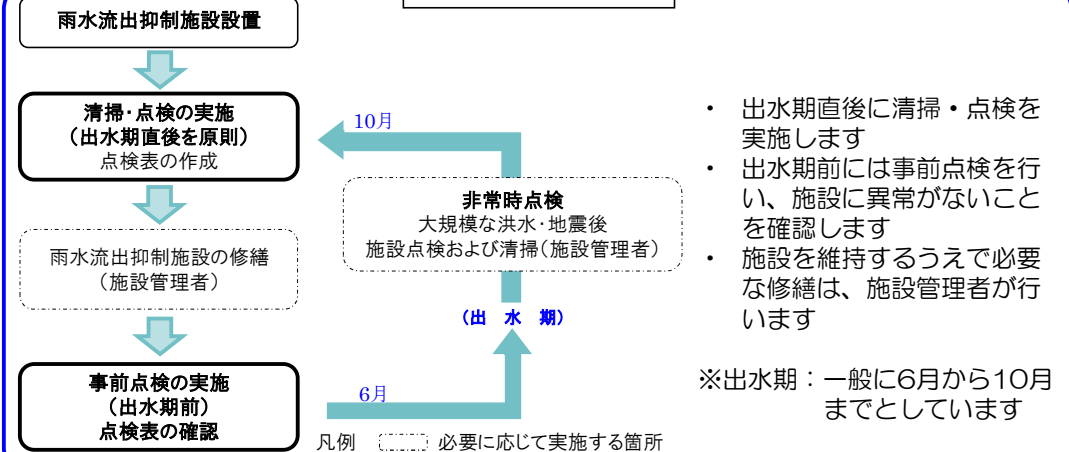

## 4) 確実な避難に向けた取組

### 確実な避難を促す取組

- 水害リスクや日頃の備えの事前周知

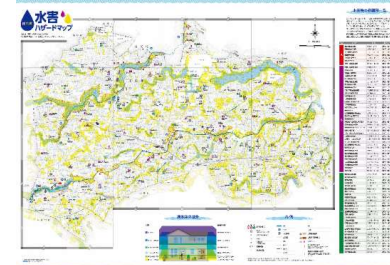

改定した水害ハザードマップとあわせて  
防災の手引きを全戸配布

- 防災教育の推進・実践的な訓練の実施



地域の皆様と協働で「**地域別防災マップ**」  
を作成  
地域ごとの災害リスクに則した訓練を実施